TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.
Nossos produtos têm garantia de 06 (seis) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação, vícios ocultos e ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos
Portanto, para efetiva validade deste termo, guarda consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.
Entretanto para se fazer jus a esta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:
A) Inspecione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia.
B) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA QUE SEJA VÁLIDA ESTA GARANTIA:
1° - Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade;
2° - Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, agua sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;
3° - Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;
4° - Não friccione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto.

MANUAL DE MONTAGEM E INSTRUÇÃO DE USO

BERÇO RETRÔ - CÓD BE09

ATENÇÃO SR. MONTADOR:

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

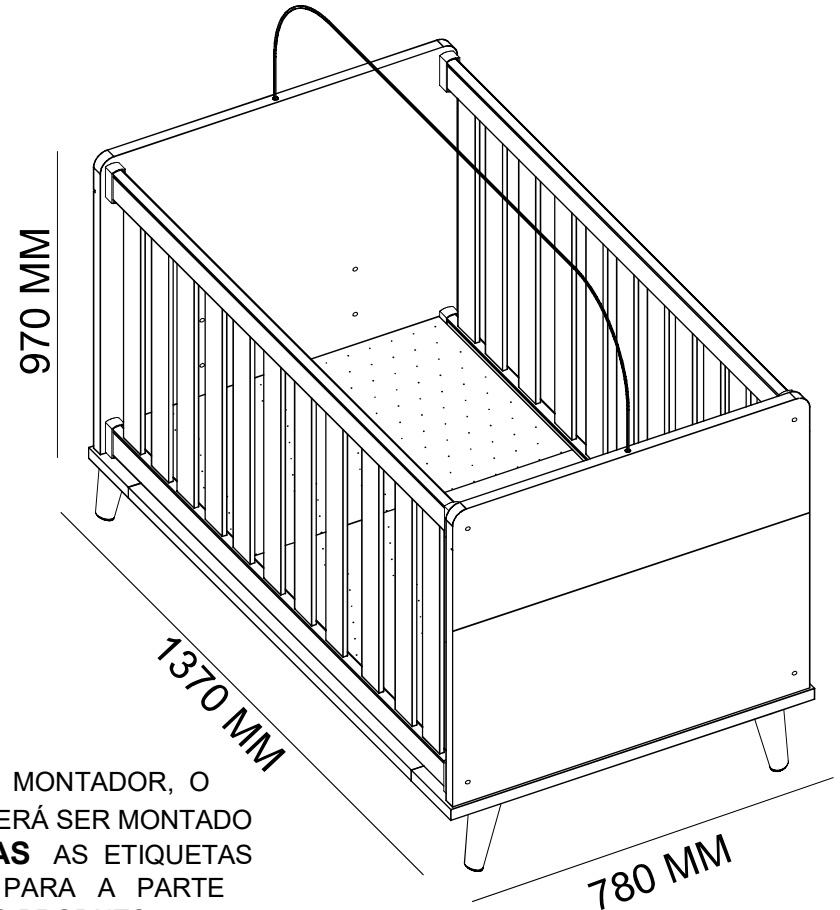

OBS: SR. MONTADOR, O BERÇO DEVERÁ SER MONTADO COM **TODAS** AS ETIQUETAS VOLTADAS PARA A PARTE EXTERNA DO PRODUTO.

UTILIZAR COLCHÃO SOMENTE COM AS DIMENSÕES: 1300 X 700 MM **ESPESSURA:** 120 MM
DENSIDADE: D-18

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTÊNCIAS:

1) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
2) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;
3) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, frios e cabos de aparelhos elétricos;
4) Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
5) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço;
6) O comprimento e largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual;
7) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais utilizado por essa criança, pois esse berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;
8) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
9) Este produto atende a regulamentação para berços infantis, não sendo duas demais funções sujeitas à regulamentação.

ORIENTAÇÕES.

1) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
2) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
3) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
4) A Posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
5) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
6) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
7) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço;
8) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0mm entre laterais ou extremidades e o colchão
9) A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como: Cera, álcool, detergentes, lustra brilho, produtos químicos em geral, etc.

6º PASSO

MONTAGEM DA CAMA

RETIRE AS DUAS GRADES DO (PEÇA Nº 03)
E A PESEIRA INFERIOR (PEÇA Nº 11)



”O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.”

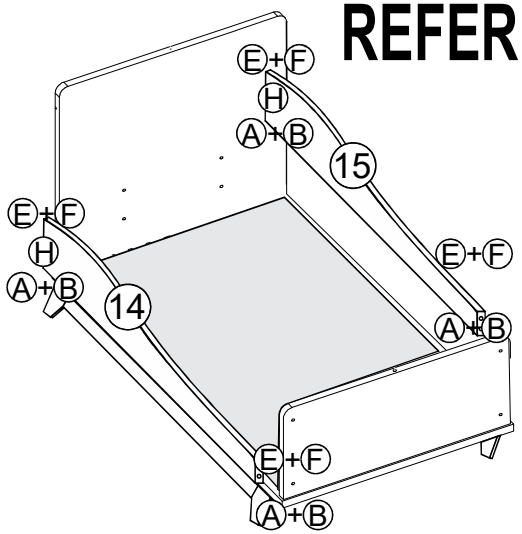

FIXE O GUARDA CORPO (PEÇA 16) COM O PINO MINIFIX (E) E A CASTANHA (F) NA PARTE SUPERIOR DE AMBOS OS LADOS, CAVILHA (H) NA PARTE MAIO DO GUARDA CORPO E POR FINAL NA PARTE DE BAIXO DO GUARDA CORPO UTILIZE O PARAFUSO 1/4X40 COM A PORCA CILINDRICA DE AMBOS OS LADOS.

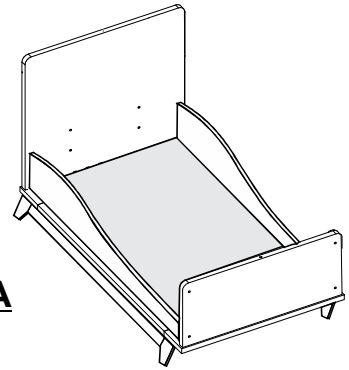

MINI CAMA MONTADA

”ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.”

AV. FRANCISCO B. NEVES, Nº 4308
BAIRRO - AEROPORTO
TEL. (17) 3243-7060
CEP 15130-000 - MIRASSOL - SP
e-mail : www.imaza.com.br

KIT ACESSóRIOS - BERÇO RETRÔ			
Cód.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	08	PARAF. 1/4 ROSCA 1/4 X 60 AL. (metal)	
B	08	PORCA CILÍNDRICA 1/4 X 15 (metal)	
C	04	PINO MINIFIX HASTE DUPLA	
D	01	ARCO MOSQUITEIRO 1335 X 425 X 5 MM (metal)	
E	04	PINO MINIFIX	
F	12	CASTANHA MINIFIX 12 MM (metal)	
G	10	PARAFUSO 3,5 X 20 FLANGEADO (metal)	
H	02	CAVILHA 6X30 (madeira)	
I	04	PARAFUSO 5,0 X 60 CH PHS ROSCA 1/4 (metal)	
J	04	SUPORTE PARA SARRAFO 30 X 30 X 20 X 2 (metal)	
K	09	CAVILHA 8 X 30 (madeira)	
L	04	BUCHA AMERICANA $\frac{1}{4}$ X 13 (metal)	
M	08	PONTEIRA DA GRADE FIXA 65 X 30 X 10 MM (plástico)	
N	04	CANTONEIRA 46 X 16 X 16 (metal)	
O	01	SACHÊ DE COLA 10g	
P	01	CHAVE ALLEM 4,0 MM (metal)	
R	04	PARAFUSO 1/4 ROSCA 1/4 X 40 AL. (metal)	
S	16	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG (metal)	
T	04	BUCHA AMERICANA $\frac{1}{4}$ X 20 (metal)	

OBSERVAÇÃO:

- SARRAFOS DO ESTRADO EM MDF.
- PINTURA FEITA COM VERNIZES DE COMPOSIÇÃO NÃO Tó XICA.
- AS BORDAS E EXTREMIDADES SÃO LISAS E ARREDONDADAS.
- O ESTRADO POSSUI 3 REGULAGENS DE ALTURA.

Nº	PEÇA	QTDE.	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	CHAPA ESTRADO	1	800	700	4 mm
02	CHAPA ESTRADO	1	700	505	4 mm
03	GRADE FIXA	2	1300	660	25 mm
04	CABECEIRA	1	780	680	25 mm
05	MONTANTE QUADRO	2	790	120	25 mm
06	LATERAL QUADRO	2	1130	70	25 mm
07	SARRAFO DO ESTRADO	2	1307	55	25 mm
08	PESEIRA SUPERIOR	1	780	235	25 mm
09	PESEIRA INFERIOR	1	780	445	25 mm
14	GUARDA CORPO DIREITO	1	1310	230	15 mm
15	GUARDA CORPO ESQUERDO	1	1310	230	15 mm
16	PÉ	4	270	70	70 mm

5º PASSO

COLOQUE O MOSQUITEIRO.

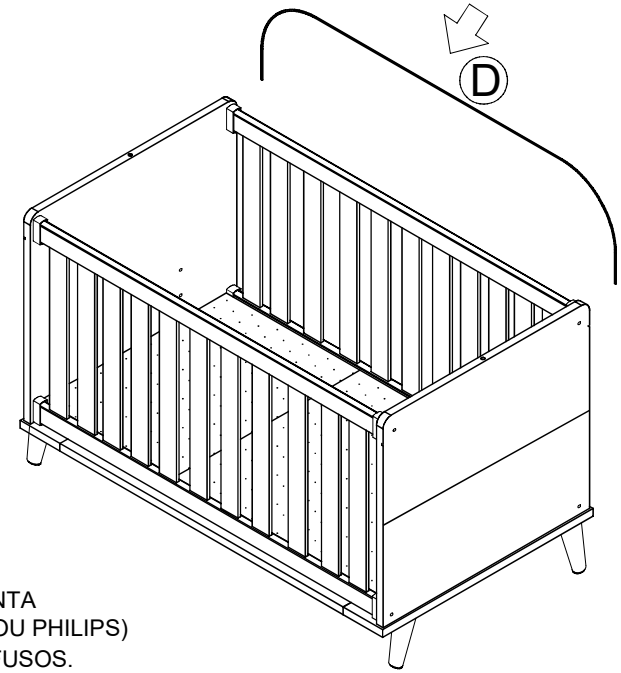

UTILIZE SOMENTE FERRAMENTA CORRESPONDENTE (FENDA OU PHILIPS) PARA INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS.

PARA A MUDANÇA DE ALTURA DO ESTRADO:
DEVEM SER SOLTOS OS PARAFUSOS (A) DOS PAINÉIS, DESTRAVADA AS CASTANHAS (F) DA BASE, DE MANEIRA QUE O CONJUNTO PAINEL E MONTANTE SE ABRA E POSSA SER COLOCADO NA POSIÇÃO DESEJADA.

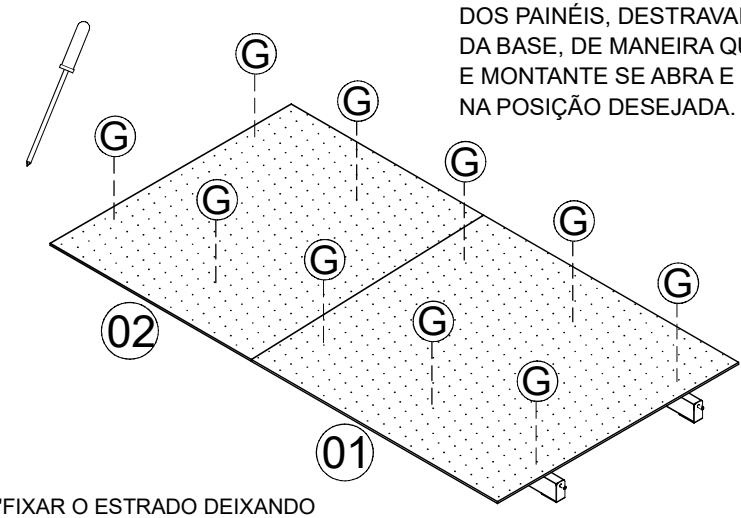

"FIXAR O ESTRADO DEIXANDO CENTRALIZADO EM RELAÇÃO À CABECEIRA, PESEIRA E AS LATERAIS".

FIXAÇÃO DAS CHAPAS DO ESTRADO COM PARAFUSOS 3,5 X 20 FLANG.

4º PASSO

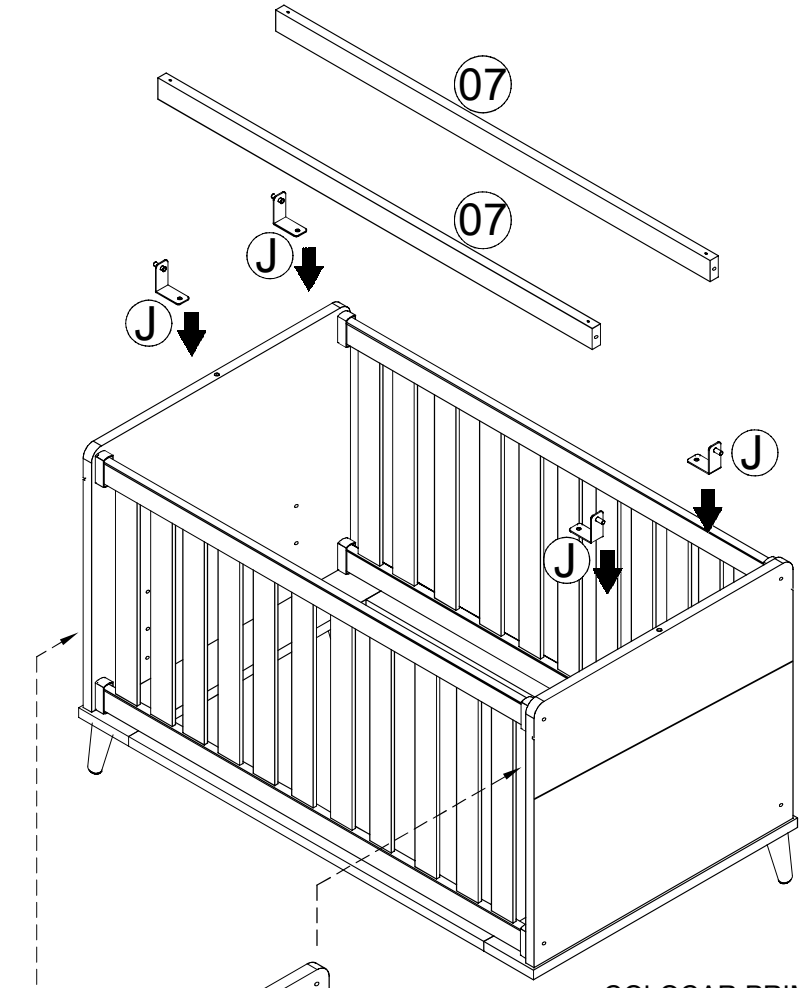

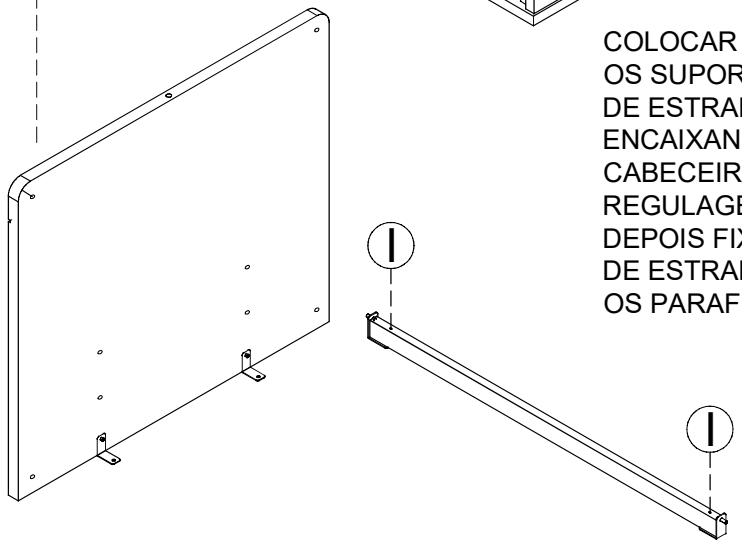

COLOCAR PRIMEIRAMENTE OS SUPORTES DE SARRAFOS DE ESTRADOS ENCAIXANDO-OS NA CABECEIRA E PESEIRA NA REGULAGEM DESEJADA, DEPOIS FIXAR OS SARRAFOS DE ESTRADO POR CIMA, COM OS PARAFUSOS 5,0 X 60 (I)

1º PASSO PREPARAÇÃO

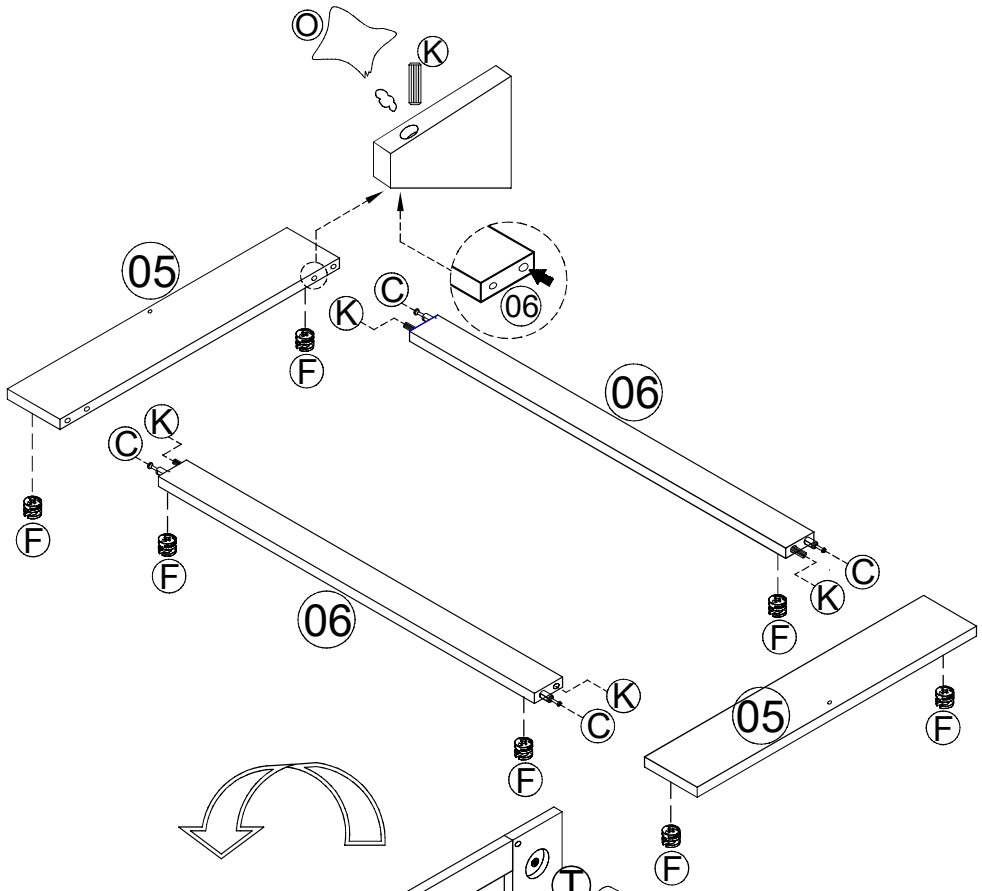

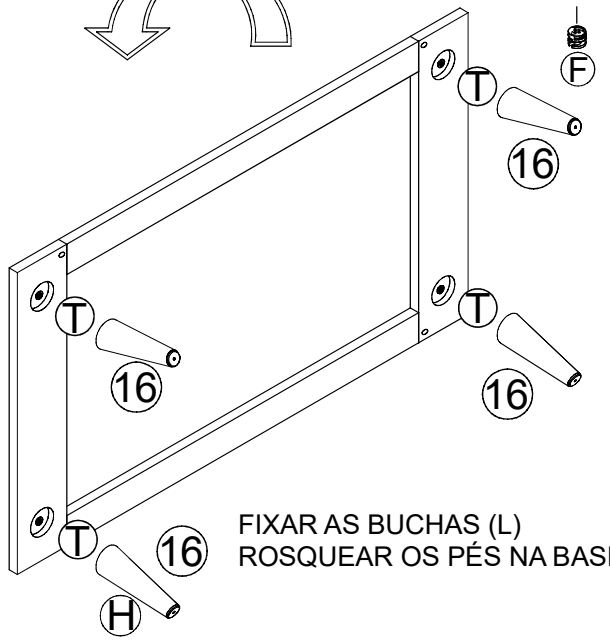

FIXAR AS BUCHAS (L)
ROSQUEAR OS PÉS NA BASE MONTADA

PREPARAÇÃO

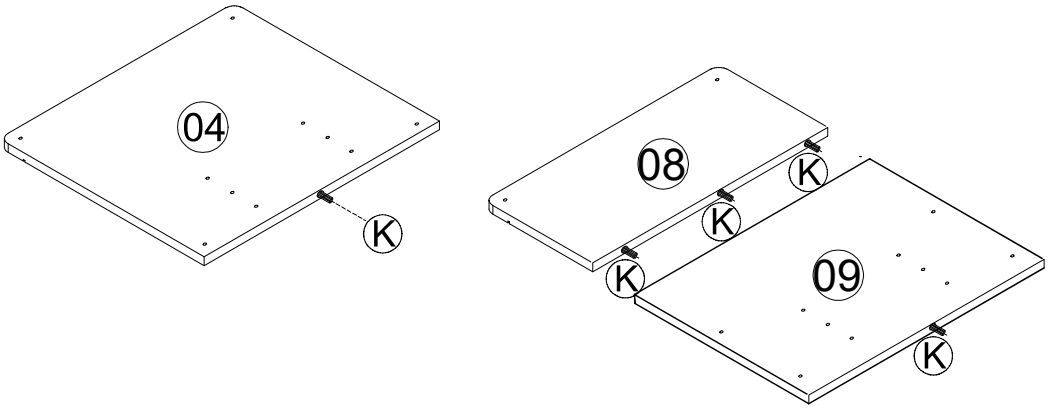

2º PASSO

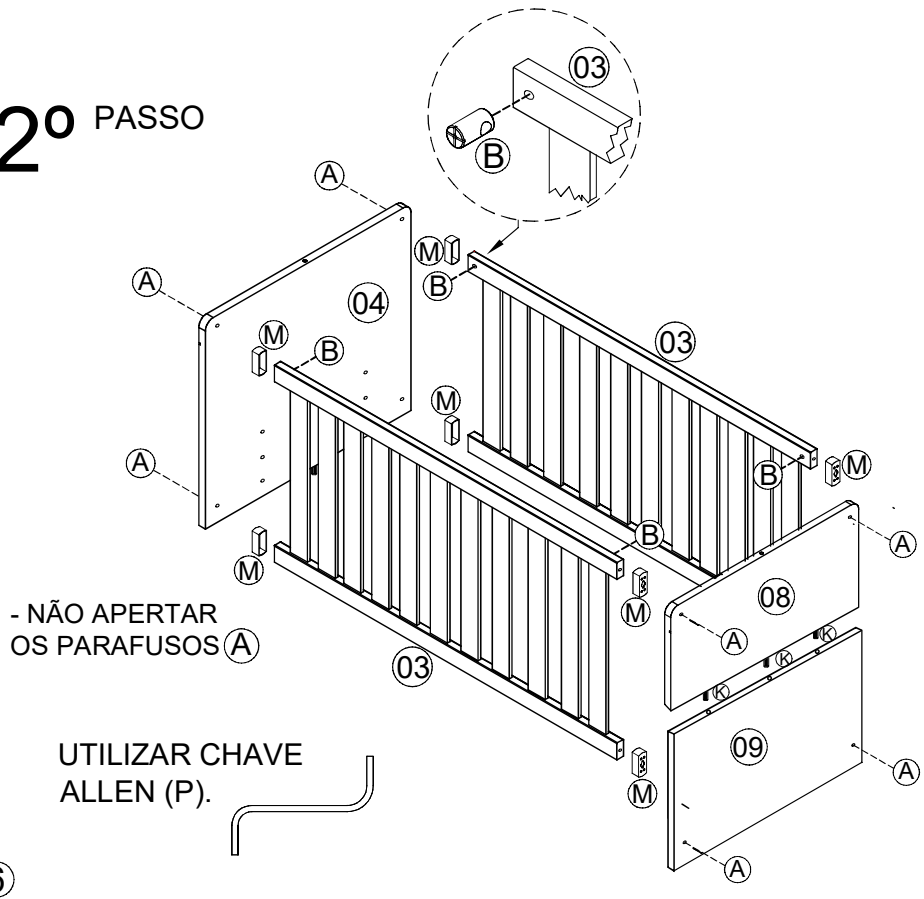

- NÃO APERTAR OS PARAFUSOS (A)

UTILIZAR CHAVE ALLEN (P).

3º PASSO

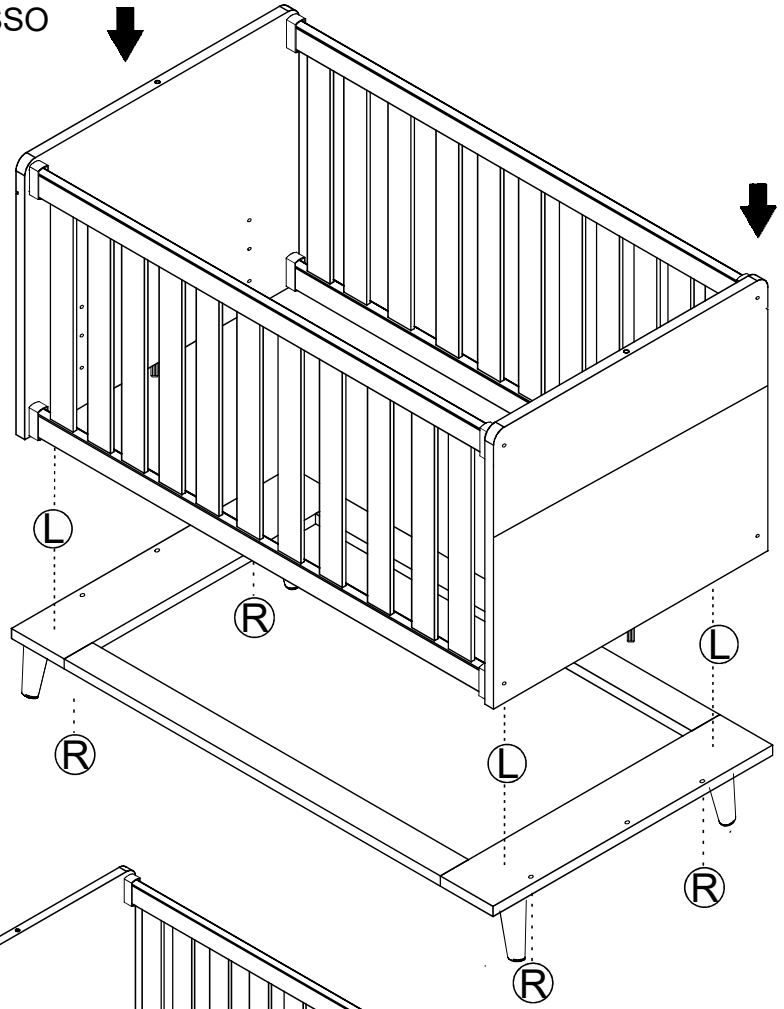

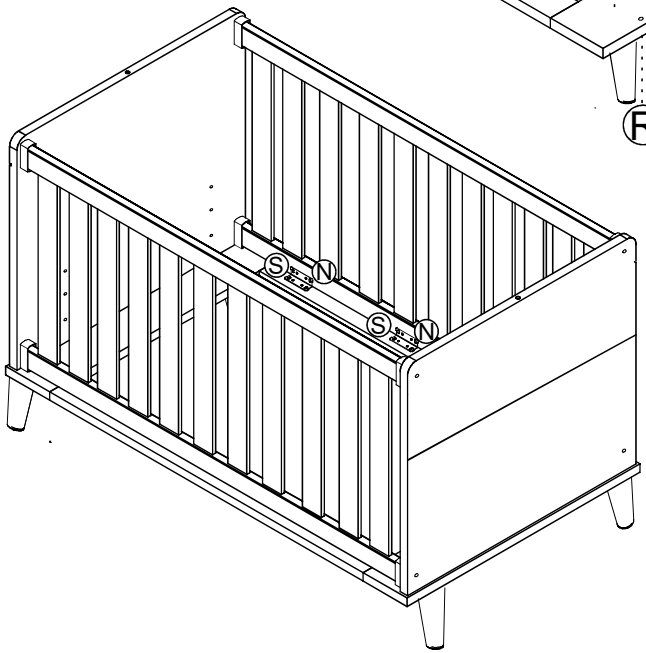

APÓS FIXADOS OS PARAFUSOS (S) ÀS CANTONEIRAS (N), OS MESMOS **NÃO DEVEM** SER MAIS FIXADOS NOVAMENTE.